# Běžné příkazy v Arch Linuxu


Soupis běžných příkladů, opravy chyb v Arch Linuxu


- Příkazy v Arch Linuxu

# Příkazy v Arch Linuxu

## Jak opravit chybu „neplatný nebo poškozený balíček (PGP podpis)“ v Arch Linuxu

Někdy při aktualizaci systému se může přihodit tato chyba o neplatném, nebo poškozeném balíčku PGP.

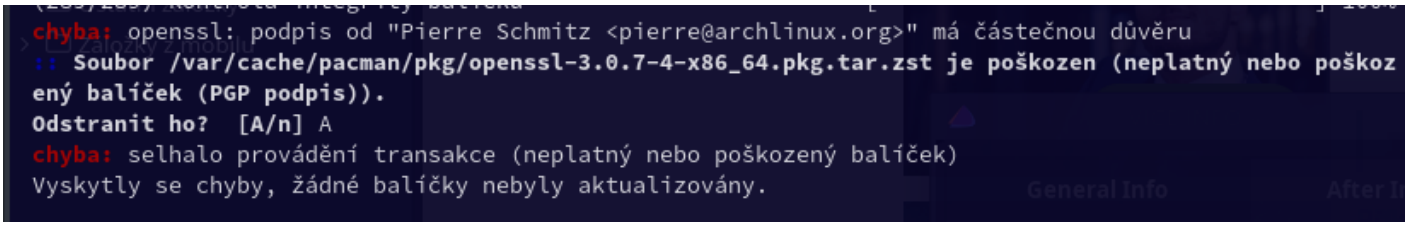


Musí se jen obnovit veřejné klíče vývojářů

```
sudo pacman -S archlinux-keyring
sudo pacman -Syu
```

## Jak zakázat nepříjemný zvuk při odhlášení v Xfce

```
su <enter password>
echo "blacklist pcspkr" > /etc/modprobe.d/blacklist.conf
reboot
```

## Automatické zapnutí numlock na přihlašovací obrazovce LightDM (Xfce)

Pro automatické zapnutí **numlock** klávesnice na přihlašovací obrazovce LightDM si nejdříve nainstalujeme numlockx

```
sudo pacman -S  numlockx
```

Pak už jen upravíme soubor **/etc/lightdm/lightdm.conf**

```
sudo nano /etc/lightdm/lightdm.conf
#do sekce [Seat:*] přidáme


greeter-setup-script=/usr/bin/numlockx on
```

Při dalším startu systému, už bude numlock zapnutý